永茂建机
YONGMAO

ST5515B
8/6t

平頭系列

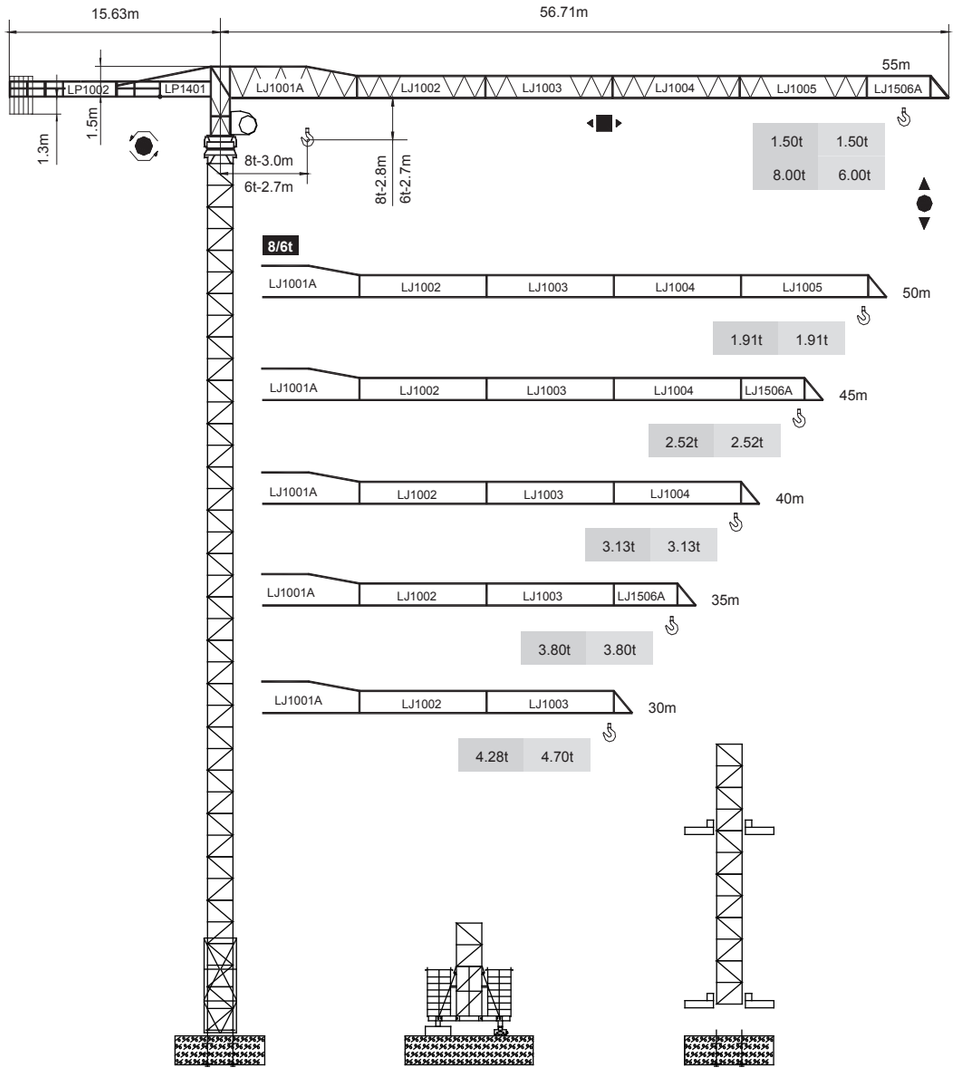

ISO9001:2000 CWAB 認可注册號:CNAB035-Q

CE FEM

Topless
V 5.0-09112014

ST5515B
8/6t

載荷表 Load Chart

8t K-8-A(B)-1-V1.0

R (m)	倍率 Fall	R(C max) (m)	C max (t)	20	25	30	35	40	45	50	55
55		12.89	8.00	4.70	3.54	2.78	2.24	1.84	1.53	1.28	**1.08**
		24.78	4.00	4.00	3.96	3.20	2.66	2.26	1.95	1.70	**1.50**
50		14.04	8.00	5.23	3.96	3.13	2.54	2.10	1.76	**1.49**	
		27.07	4.00	4.00	4.00	3.55	2.96	2.52	2.18	**1.91**	
45		15.73	8.00	6.01	4.58	3.64	2.98	2.48	**2.10**		
		30.41	4.00	4.00	4.00	4.00	3.40	2.90	**2.52**		
40		16.72	8.00	6.48	4.95	3.95	3.24	**2.71**			
		32.40	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	**3.13**			
35		17.27	8.00	6.73	5.15	4.11	**3.38**				
		33.48	4.00	4.00	4.00	4.00	**3.80**				
30		17.81	8.00	6.98	5.35	**4.28**					
		30.00	4.00	4.00	4.00	**4.00**					

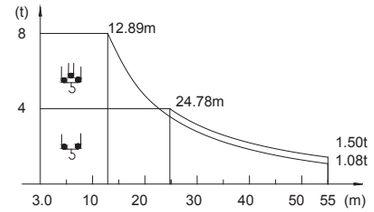

6t K-6-A(B)-1-V1.0

R (m)	倍率 Fall	R(C max) (m)	C max (t)	20	25	30	35	40	45	50	55
55		17.26	6.00	5.06	3.90	3.14	2.60	2.20	1.89	1.64	**1.44**
		31.78	3.00	3.00	3.00	3.00	2.67	2.27	1.95	1.70	**1.50**
50		18.83	6.00	5.60	4.33	3.49	2.90	2.46	2.12	**1.85**	
		34.68	3.00	3.00	3.00	3.00	2.97	2.53	2.18	**1.91**	
45		21.11	6.00	6.00	4.95	4.01	3.34	2.84	**2.46**		
		38.94	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.91	**2.52**		
40		22.83	6.00	6.00	5.41	4.39	3.67	**3.13**			
		40.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	**3.00**			
35		23.52	6.00	6.00	5.60	4.54	**3.80**				
		35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	**3.00**				
30		24.20	6.00	6.00	5.79	**4.70**					
		30.00	3.00	3.00	3.00	**3.00**					

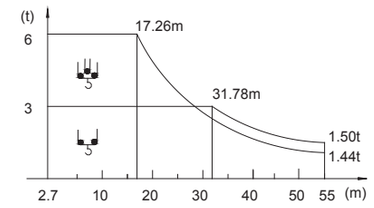

Topless ST5515B

0412

Topless ST5515B
Topless ST5515B

ST5515B 8/6t

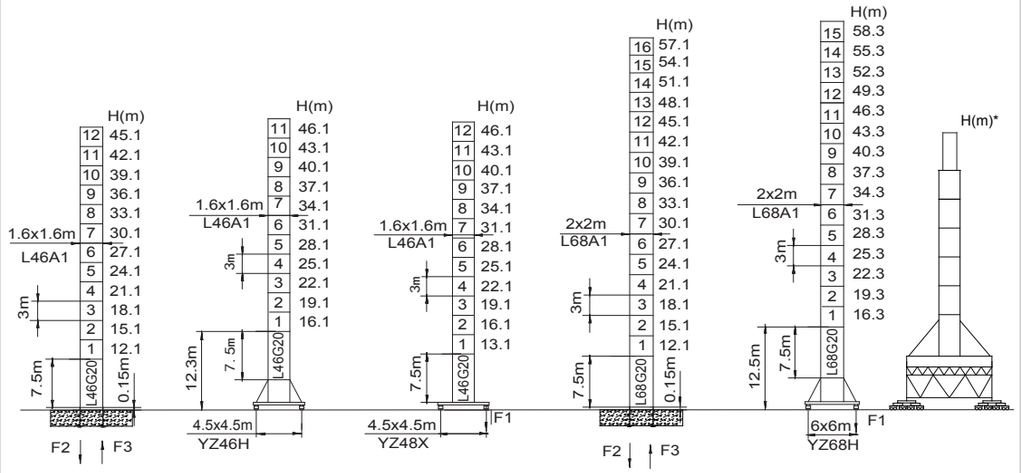

	●	■
F2	94t	125t
F3	59t	97t
⛆	45t	

	●	■
F1	72t	91t
⛆	55t	

	●	■
F2	120t	200t
F3	80t	165t
⛆	62t	

	●	■
F1	88t	120t
⛆	72t	

● 工作狀態支反力 In service reaction ■ 非工作狀態支反力 Out of service reaction

⛆ 整機自由高度重量 （不含平衡重及壓重重量） Total weight of free standing crane (excludes counter weight & ballast.)

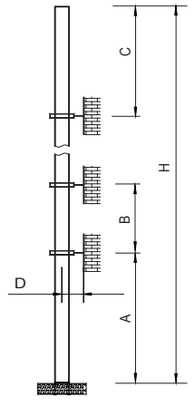

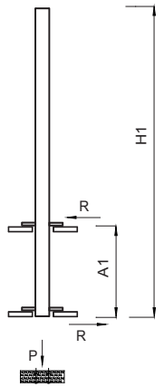



內爬框外廓尺寸
Overall dimensions of the internal climbing frame



內爬開口尺寸
Dimensions of the interual climbing opening

塔身節 Mast	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	H (m)
L46A1	33	24	33.1	>3.2	235 >235 *
L68A1	45	36	45.1	>3.6	270 >270 *

塔身節 Mast	H1 (m)	A1 (m)	P (t)	R (t)	X (m)	Y (m)	L (m)	W (m)
L46A1	27.1	7-11	58	22	2.15	1.80	2.45	2.38
L68A1	54.1	16	80	22	2.58	2.17	2.78	3.29

附著道數 Number of tie collars =(H-A-C)/B+1

超過100m高度，需降低載荷，請與公司聯繫。

Load should be reduced when the height exceeds 100m. Please contact Yongmao for details.

Topless ST5515B

ST5515B 8/6t

主要性能參數 Specifications

機構 Mechanism			起重量 m/min	起重量 t	起重量 m/min	起重量 t	起重量	電動機 Motor kW
▲ ● ▼	8t	30SWR20☆	0－40 0－80	4.0 2.0	0－20 0－40	8.0 4.0	360m	30/30
		30LFV20	0－40 0－48 0－80	4.0 2.0 0.75	0－20 0－24 0－40	8.0 4.0 1.5	500m >500m *	30
	6t	24YQL15☆	0－8.0 0－40 0－80	3.0 3.0 1.5	0－4.0 0－20 0－40	6.0 6.0 3.0	390m	24/24/5.4
◀ ■ ▶	8t	DTC95	0－57m/min					95N.m
	6t	DTC55	0－57m/min					55N.m
●	YMD50☆		0－0.7rpm					2 x 5
	RTC190		0－0.7rpm					2x95N.m
	RT		12.5－25m/min					2x2.6/5.2

供電容量 Power supply	kVA
380V（± 10%） 50 Hz	30LFV20，30SWR20 ： **45** 24YQL15 ： **40**

* 與製造商聯繫 Contact us, please.

☆ 标准配置 Standard configuration.

本技術參數不受法律約束，技術資訊請詳見相應說明書。

These specifications and data are not legally binding. For any technical information, please refer to corresponding instructions.